


MEKUFLEX

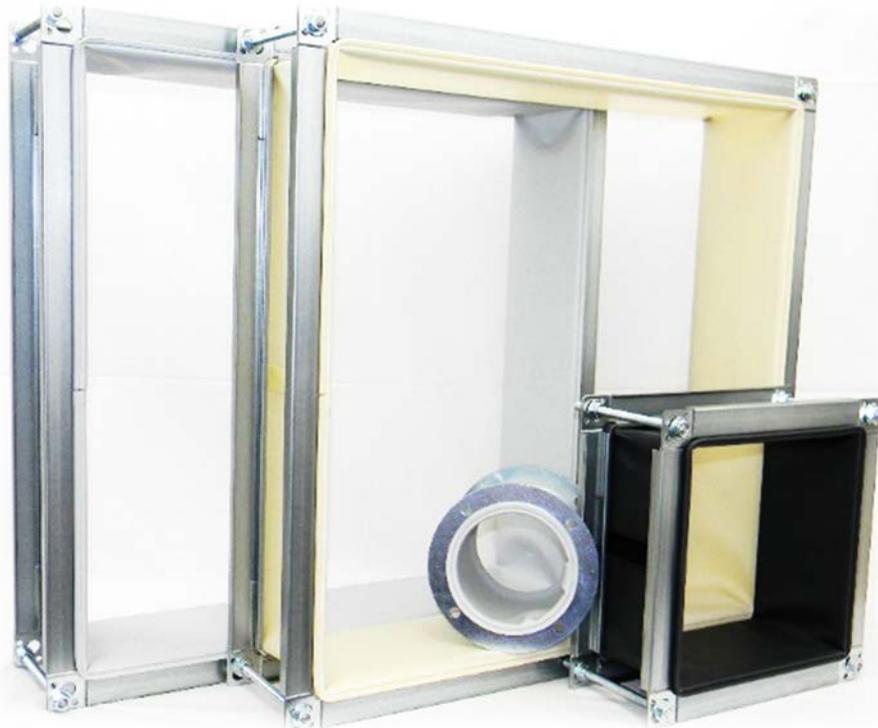

„Ihr Spezialist für hochwertige Segeltuchstutzen und Gewebekompensatoren.“

Produktdokumentation

Mekuflex-Verbindungs-Stutzen

MVS-80° B3

1. Allgemeine Beschreibung:

Mekuflex-Verbindungs-Stutzen/Kompensator

zum Einbau in Lufttechnische Anlagen und Lüftungsleitungen, in quadratischer, rechteckiger oder runder Ausführung, zur Körperschallentkopplung bzw. zur Längenkompensation.

- Für den Einsatz **ohne** besondere Anforderungen an die **Brandklasse**.

Bestehend aus flexiblem Balg mit integrierter Dichtlippe, Enden dicht miteinander verschweißt.

Eckige Ausführungen dauerhaft montiert in zwei verzinkten Profilrahmen mit Ecklochung, zum Anschluss an Standard Luftkanalprofilen.

Runde Ausführungen Beidseitig dauerhaft befestigt an Winkel- oder Flachflanschen der gängigsten DIN-Reihen, sowie allen anderen Normen und Ausführungen.

2. Technische Daten:

- ReaCh-Konform
- Rohs-konform
- DEHP-frei
- UV-beständig
- Silikon, Cd- und Pb frei
- druckbeständig bis **+/-1500pa**
- Balg aus beidseitig **PVC** beschichtetem **Polyestergewebe** mit **angearbeiteter Dichtlippe**, Farbe: **grau**
- Dauer Temperaturbeständigkeit: **-50°C bis +70°C**
- Brandverhalten: **leicht entflammbar** nach **EN13501-1 F**
- **Dichtheitsklasse-C** auf Basis **DIN EN13180:2002**, Bewertung nach **DIN EN1507:2006**.
- für den Einsatz in RLT-Anlagen, entsprechend den Anforderungen aus der **VDI6022**, Blatt-1 an mikrobielle Inertheit

Mekuflex GmbH

Tel: +43/5332/22666 900

Fax: +43/5332/22666 9900

Mobil: +43/699/11973838

office@mekuflex.at

www.mekuflex.at

Mekuflex GMBH | Loferer Strasse 33 | AT-6322 Kirchbichl

UID/VAT: ATU-70360968 | IBAN: AT75 3635 8000 0012 8942 | BIC: RZTIAT22358