


MEKUFLEX

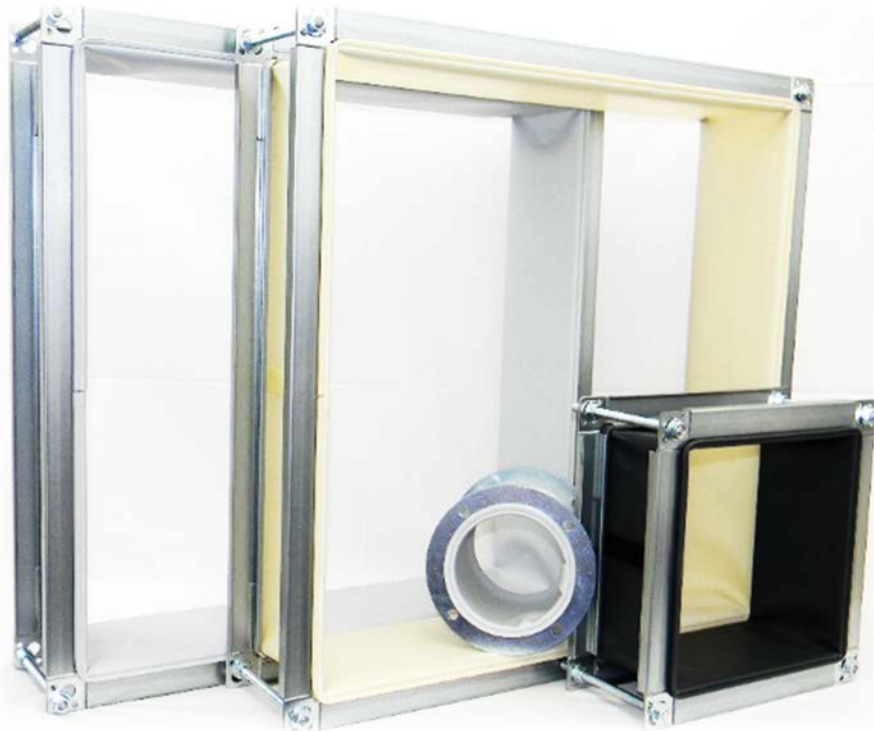

„Ihr Spezialist für hochwertige Segeltuchstutzen und Gewebekompensatoren.“

Produktdokumentation

Mekuflex-Verbindungs-Stutzen

MVS-80° HF

1. Allgemeine Beschreibung:

Mekuflex-Verbindungs-Stutzen/Kompensator

zum Einbau in Lufttechnische Anlagen und Lüftungsleitungen, in quadratischer, rechteckiger oder runder Ausführung, zur Körperschallentkopplung bzw. zur Längenkompensation.

➤ **Halogenfrei** und Frei von „**LABS**“ (Lackbenetzungsstörenden) **Substanzen**

Bestehend aus flexiblem Gewebebalg mit Spezial PVC-Freier Beschichtung, Enden miteinander verschweißt.

Eckige Ausführungen dauerhaft montiert in zwei verzinkten Profilrahmen mit Ecklochung, zum Anschluss an Standard Luftkanalprofilen.

Dicht durch rundum laufende Glaskeramikkfaserdichtung.

Runde Ausführungen Beidseitig dauerhaft befestigt an Winkel- oder Flachflanschen der gängigsten DIN-Reihen, sowie allen anderen Normen und Ausführungen.

2. Technische Daten:

- Beidseitig **Spezial Elastomer** beschichtetes **Polyestergewebe**.
- Rundumlaufender Glasfaserdichtung
- **Halogen- und Silikonfrei**
- Gute **Ölbeständigkeit**
- Frei von „**LABS**“ (Lackbenetzungsstörenden) Substanzen
- **Phthalatfrei**
- Reißfest, UV-beständig, Verrottungsfest
- Farbe: **schwarz**
- Dicke: **0,6mm**
- Flächengewicht: **700g/m²**
- Höchstzugkraft: **2000N/50mm**(Kette), **1800N/50mm**(Schuss)
- Dauer Temperaturbeständigkeit: **-30°C bis +80°C**
- Brandverhalten: **normalentflammbar** nach **DIN4102-1 B3**
- **Dichtheitsklasse-C** auf Basis **DIN EN13180:2002**, Bewertung nach **DIN EN1507:2006**.
- Druckbeständig bis **+/-1500pa**
- Knickfestigkeit: **keine Risse nach 100.000x**

Mekuflex GmbH

Tel: +43/5332/22666 900

Fax: +43/5332/22666 9900

Mobil: +43/699/11973838

office@mekuflex.at

www.mekuflex.at

Mekuflex GMBH | Loferer Strasse 33 | AT-6322 Kirchbichl

UID/VAT: ATU-70360968 | IBAN: AT75 3635 8000 0012 8942 | BIC: RZTIAT22358